



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica.

Manual de configuración Licencia Plaxis 2D uso por VPN.

Versión 1.0 – Diciembre 2016




Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica.

Al conectar por VPN su computador a la red de la escuela, el software Plaxis no será capaz de detectar automáticamente el servidor de licencias. Para ello, deberá configurar manualmente la IP de éste en el panel de administración de Code Meter.

Para comenzar, conecte su PC vía VPN siguiendo el manual de instrucciones correspondiente.

Enseguida, haga click derecho sobre el icono de Code Meter en su barra de tareas.

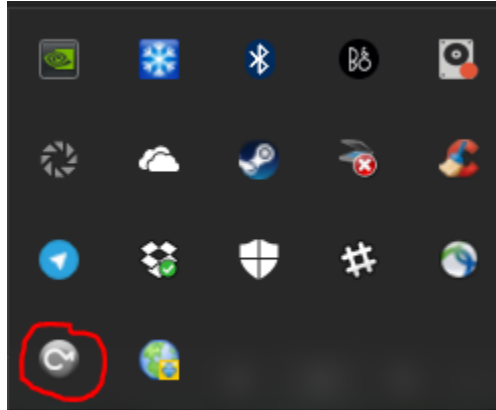

En el menú que se despliega, seleccione Web Admin, deberá ver una pantalla similar a la siguiente:





Seleccione el apartado “Configuración”:



The screenshot shows the CodeMeter WebAdmin interface. At the top, the title "CodeMeter WebAdmin" is displayed in a large, stylized font. To the right of the title is a logo consisting of a blue 'C' and a grey 'M'. Below the title is a navigation menu with tabs: "Inicio", "Contenido", "Servidor", "Configuración", "Diagnóstico", "Información", and "Ayuda". The "Configuración" tab is currently selected. Below the navigation menu is a sub-menu with links: "Red", "Server", "Proxy", "Control de acceso", "Tiempo certificado", "WebAdmin", "Copia de seguridad", and "Préstamo". The "Red" link is highlighted. The main content area is titled "Configuración de Red". It contains a section for "Lista de búsqueda de servidores:" which is an empty list box with up and down arrows. Below the list box are four buttons: "Adicionar", "Eliminar", "Subir", and "Bajar". Below these buttons is a field for "Tiempo de respuesta UDP *:" with a text input containing "1000" and the unit "ms". Below this field are two buttons: "Aceptar" and "Estándar". At the bottom of the configuration area, there is a note: "Los cambios en campos marcados con (*) requieren un reinicio del servicio CodeMeter."



Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica.

Seleccione Adicionar y en el cuadro que aparece ingrese 146.155.11.154, su pantalla debería quedar de forma similar a lo siguiente:

The screenshot shows the CodeMeter WebAdmin interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Inicio, Contenido, Servidor, Configuración (selected), Diagnóstico, Información, and Ayuda. Below the menu, there is a breadcrumb trail: Red | Server | Proxy | Control de acceso | Tiempo certificado | WebAdmin | Copia de seguridad | Préstamo. The main content area is titled "Configuración de Red". It features a search list for servers with the IP address "146.155.11.154" entered and highlighted. Below the list are four buttons: Adicionar, Eliminar, Subir, and Bajar. Underneath, there is a field for "Tiempo de respuesta UDP *" with the value "1000" and the unit "ms". At the bottom of this section are two buttons: Aceptar and Estándar. A note at the bottom states: "Los cambios en campos marcados con (*) requieren un reinicio del servicio CodeMeter."

Finalmente, confirme los cambios presionando Aceptar.